

• อี เอ็น ที่ กรุ้ป

แคทเตอร์ล็อคสินค้า

www.entgroup.co.th







mkt@entgroup.co.th





FANLESS MINI PC

การออกแบบที่ไม่มีพัดลมและกันฝุ่นทำให้พีซีสามารถนำไปใช้กับ

applied for digital signage.

KIOSK.

self-service terminal.















Intel Celeron Dual-core CPU: Intel Quad-core (Options)

Size: L 133.8mm* W 126.6mm* H 36.5mm

4*USB2.0 2*USB3.0 2*HDMI

1*DC I/O: 2*RJ45 1*MIC-IN 1*LINE-OUT 1*HDD Slot







MINI PC WITH SMART FAN

มินิพีซี ซีรีส์มีการกระจายความร้อนที่ดีและมีตัวเลือก CPU ที่หลากหลาย

Office.

School.















CPU: Intel Celeron/Pentium/Core i3,i5,i7

Size: L 187mm* W 187mm* H 33.5mm

2*USB2.0 4*USB3.0 1*VGA I/O: 1*HDMI 1*RJ45 1*DC 1*MIC-IN

1*LINE-OUT











SERVICE

SWITCH

THIN CLIENT

ค่าบำรุงรักษาต๋า ใช้งานง่าย และใช้พลังงานต๋า การใช้งาน คุณลักษณะทั้งหมดทำให้ Sharevdi เป็นโซลูชันในอุดมคติสำหรับตัวเลือกไคลเอ็นต์แบบบางของคุณ














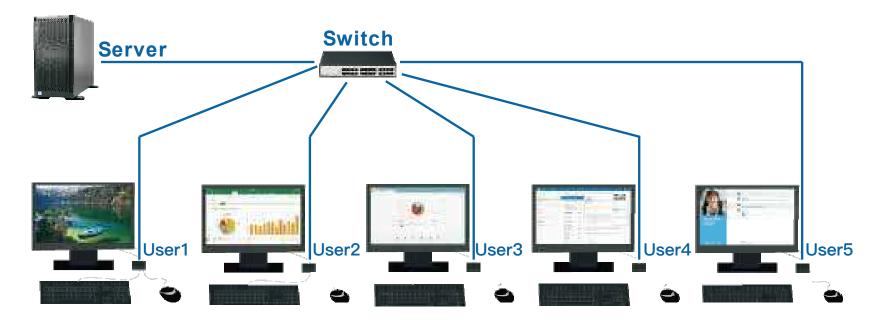







Model: X9-F13

1080P HD Online Video **Support Media Player Support Server Cluster**

Batch Create Users Batch Login & Log off **Monitor & Control Users Public & Personal Disk Setup** **Protocol**

RDP VMware ICA

Peripherals

USB Printer USB Storage Devices Smart Card Reader



























Industrial field **CNC** operation **Production control Bank Kiosk Gas Station**

Express pickup cabinets ตู้รับสินค้าด่วน

เขตอุตสาหกรรม การทำงานของ CNC การควบคุมการผลิต ต้ธนาคาร ปั้มน้ำมัน











TOUCHPANEL PC

พร้อมจอแสดงผล LED สำหรับอุตสาหกรรม
และกระจกแบบมัลติทัชเซ็นเซอร์ที่ออกแบบด้วย
แผงด้านหน้าและฝาหลังที่ได้รับมาตรฐาน IP65
ที่ป้องกันน้ำและฝุ่นเข้า พีซีแบบสัมผัสของ
Sharevdi รองรับระบบปฏิบัติการต่างๆ
รวมถึง windows, linux และ Android
เพื่อให้แน่ใจว่ามีการปรับใช้ที่ง่ายสำหรับ
แอปพลิเคชันที่หลากหลาย ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับ

POS Digital signage

Self ser vice system

mkt@entgroup.co.th

KIOSK

POS, ป้ายดิจิตอล, ระบบรองบริการตนเอง และ KIOSK





All Aluminium Fuselage

Industrial Quality

Optional Size: 10.1",15",156",21.5"

Interface Customization



DC lock type phoenix terminal (Support 9-36V wide voltage) Power button (Waterproof light-touch one-key boot) COM1-COM4 (Support 232 protocol, can transfer to 485 protocol) **HDMI** (HD video interface) VGA USB3.0×2 Dual Gigabit Ethernet ports (Default 1 Ethernet port) USB3.0×2 Audio port (Optional built-in speaker)

Certifications

CE FCC ROHS ISO

Optional 4 Sizes

10.1" / 15" / 15.6" / 21.5"

Optional CPU

X86: Dual-core / Quad-core,Core i3 i5 i7

ARM: RK3288 / RK3399

Installation methods

Wall Mount / Vesa Mount / Vertical Stand / Embedded












ALL IN ONE PC

สำหรับองค์กรและการศึกษาใช้เป็นหลัก





Certifications

CE FCC ROHS ISO

Optional 2 sizes

21.5" / 23.8"

Optional CPU

Intel Celeron Dual-core/Quad-core, Core i3 i5 i7

Installation methods

Wall Mount/ Vesa Mount/ Vertical Stand/ Embedded


















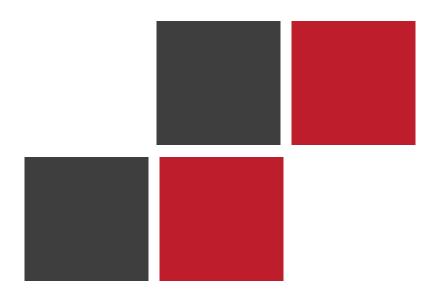

Thank you

